




GAINES

Gaines

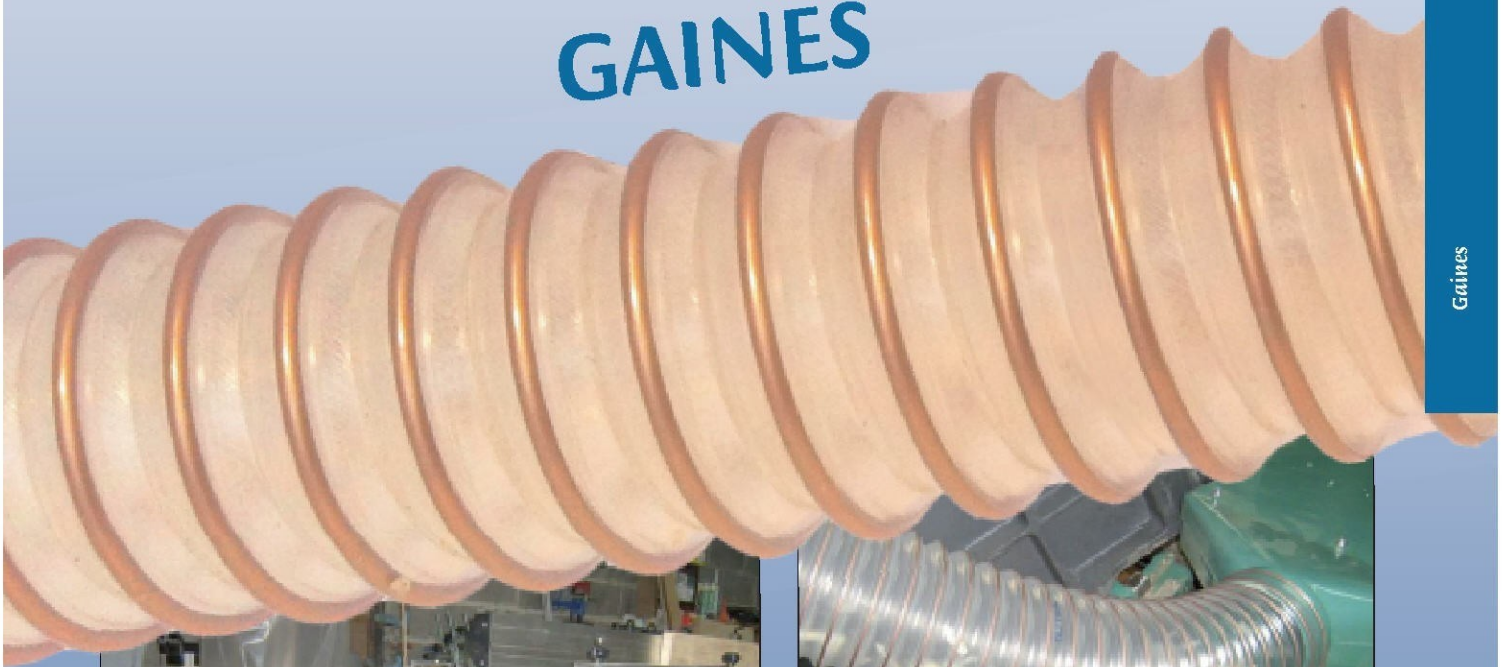


Vue éclatée d'une gaine standard

PVC souple (gris)
ou PU souple (transparent)



Spirale en PVC
rigide antichoc

PVC souple (gris)
ou PU souple (transparent)

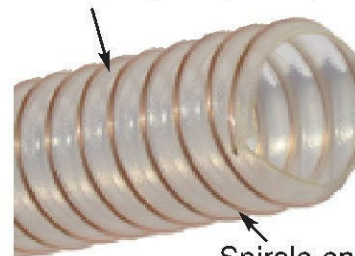

Spirale en acier

Gamme ALFASPIR

Gamme ALFAVAC

Désignation	Domaines d'application	Plage de diamètres	Epaisseur de paroi (mm)	Vide (m/H ₂ O)	-60°C +250°C Plage de température (°C)	Page
TUYAU ASPIRATEUR		25 - 51	-	-	-	46
ALFASPIR N		20 - 200	0,75 à 1,2	2,5 à 5	0 à +60°C	46
ALFASPIR PU		40 - 203	0,5 à 0,8	2 à 3	-20 à +80°C	47
ALFASPIR PU NOIRE		80 - 160	0,6 à 0,8	2 à 2,5	-20 à +80°C	47
ALFAVAC N		30 - 300	0,8 à 1	1 à 4	-10 à +65°C	48
ALFAVAC PU COMPRESSIBLE		60 - 300	0,4 ou 0,6	1 à 3	-30 à +100°C	49
ALFAVAC PU XL		30 - 300	0,5 à 0,7	1 à 4	-30 à +100°C	50
ALFAVAC PU L		30 - 500	0,7 à 0,9	0,5 à 4	-30 à +100°C	51
ALFAVAC PU M		30 - 400	1 à 1,2	1 à 4	-30 à +100°C	52
ALFAVAC PU M H		40 - 400	1,3 à 1,5	1 à 4	-30 à +100°C	53
CARFLEX		50 - 100	0,4	1 à 5	-40 à +150°C	53
ALFA NEO 1		26 - 203	-	0,7 à 5,1	-50 à +130°C	54
ALFA NEO 2		26 - 203	-	0,9 à 6,5	-50 à +130°C	54
ALFA SIL 1		26 - 203	-	0,7 à 5,1	-60 à +250°C	55
ALFA SIL 2		26 - 203	-	0,9 à 6,5	-60 à +250°C	55
GPS		8 - 190	1 à 5	-	-20 à +70°C	56



Agriculture



Travaux publics



Industrie chimique



Energie nucléaire



Construction mécanique



Industrie alimentaire



Arrosage



Industrie



Piscine balnéo




Machine à bois

	RACCORDS					COLLIERS		
	 MANCHON DE RACCORDEMENT	 GUILLEMIN  DSP	 STORZ	 RACCORDS A CAMES	 RACCORDS CRANTES  RACCORDS CRANTES	 COLLIERS A TOURILLONS	 COLLIERS A BANDE PLEINE	 MONOFIL  DUOFIL
ALFASPIR N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ALFASPIR PU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ALFASPIR PU NOIRE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ALFAVAC N	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ALFAVAC PU COMPRESSIBLE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ALFAVAC PU XL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ALFAVAC PU L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ALFAVAC PU M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ALFAVAC PU M H	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CARFLEX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ALFA NEO 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ALFA NEO 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ALFA SIL 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ALFA SIL 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Raccords et Colliers adaptables disponibles sur stock, liste non exhaustive

TUYAU ASPIRATEUR

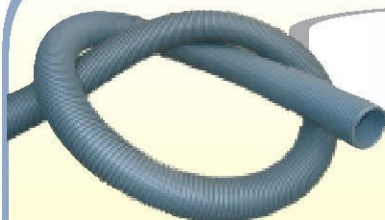

UTILISATION

Tuyau aspirateur

COLORIS : GRIS

ø (mm)	Longueur (m)	Prix (€/m)
	20m	
25	TASP025020	
32	TASP032020	
35	TASP035020	
38	TASP038020	
44	TASP044020	
51	TASP051020	

MANCHONS A VISSER

ø (mm)	Code	Prix (€/pièce)
25	TASPMV25	
32	TASPMV32	
38	TASPMV38	
51	TASPMV51	



MANCHONS DE RACCORDEMENT

ø (mm)	Code	Prix (€/pièce)
32	TASPMR32	
38	TASPMR38	
51	TASPMR51	



ALFASPIR N



CARACTERISTIQUES

Gaine flexible en PVC souple renforcée d'une spirale en PVC rigide antichoc
Surface intérieure lisse

UTILISATION

Aération - Ventilation - Dépoussiérage non abrasif - Ecoulement de liquide sans pression

RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES : voir page 45

0°C +60°C

COLORIS : GRIS

ø int (mm)	Tolérance (mm)	Ep. paroi (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	Vide (m/H2O)	Longueur (m)		Prix (€/m)
						15m	25m	
20	+/- 1,0	0,75	125	60	5	-	ASN020025	
25	+/- 1,0	0,75	150	60	5	-	ASN025025	
30	+/- 1,0	0,8	190	80	5	-	ASN030025	
32	+/- 1,0	0,8	205	80	4,5	-	ASN032025	
35	+/- 1,0	0,8	235	90	4,5	-	ASN035025	
40	+/- 1,0	0,85	290	100	4	-	ASN040025	
45	+/- 1,0	0,85	360	120	4	-	ASN045025	
50	+/- 1,0	0,85	440	120	4	-	ASN050025	
60	+/- 1,0	0,85	500	140	4	-	ASN060025	
63	+/- 1,0	0,9	535	150	4	-	ASN063025	
70	+/- 1,0	0,9	590	170	4	-	ASN070025	
75	+/- 1,0	0,9	640	190	4	-	ASN075025	
80	+/- 1,0	0,95	740	230	4	-	ASN080025	
90	+/- 1,0	0,95	850	260	4	-	ASN090025	
100	+/- 1,0	1	970	280	4	-	ASN100025	
110	+/- 1,1	1	1050	300	4	-	ASN110025	
120	+/- 1,2	1	1150	320	4	-	ASN120025	
125	+/- 1,3	1	1240	330	4	-	ASN125025	
140	+/- 1,4	1,1	1440	360	3,5	-	ASN140025	
150	+/- 1,5	1,1	1700	360	3,5	-	ASN150025	
160	+/- 1,6	1,15	1900	400	3,5	-	ASN160025	
180	+/- 1,8	1,15	2200	580	3	ASN180015	-	
200	+/- 2,0	1,2	2600	760	2,5	ASN200015	-	

ALFASPIR PU



✓ CARACTERISTIQUES

Gaine flexible en polyuréthane souple renforcée d'une spirale en PVC rigide antichoc
Surface intérieure lisse. Qualité résistant à l'hydrolyse et aux bactéries

✓ UTILISATION

Aspiration produits abrasifs : copeaux, poussières, feuilles, gazon, etc.
Projection produits isolants

✓ RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES : voir page 45

-20°C +80°C

COLORIS : TRANSPARENT + SPIRALE BLANCHE

ø int (mm)	Tolérance (mm)	Ep. (mm)	Ep. jonc (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	Vide (m/H ₂ O)	Longueur (m)			Prix (€/m)
							10m	20m	25m	
40	+/- 1,0	0,5	2,5	300	100	3	-	-	ASPU040025	
50	+/- 1,0	0,5	3	340	140	2,5	-	ASPU050020	-	
60	+/- 1,0	0,5	3,3	425	160	2,5	-	-	ASPU060025	
63	+/- 1,0	0,6	3,3	475	165	2,5	-	-	ASPU063025	
76	+/- 1,0	0,6	3,4	570	210	2,5	-	-	ASPU076025	
80	+/- 1,0	0,6	3,5	590	220	2,5	-	-	ASPU080025	
102	+/- 1,0	0,6	4,3	750	280	2	-	-	ASPU100025	
120	+/- 1,2	0,6	5	930	320	2	-	-	ASPU120025	
127	+/- 1,3	0,7	5	1050	340	2	-	-	ASPU125025	
152	+/- 1,5	0,7	5,6	1350	400	2	ASPU150010	-	-	
160	+/- 1,6	0,8	5,8	1450	440	2	ASPU160010	-	-	
180	+/- 1,8	0,8	6	1750	500	2	ASPU180010	-	-	
203	+/- 2,0	0,8	6,1	1950	560	2	ASPU200010	-	-	

Version AS avec fil de cuivre : R < 2.10⁸ Ohm/m - du ø 80 au ø 200 - Sur demande - Code **ASPUAS**
- Délai : 4 semaines

ALFASPIR PU NOIRE



✓ CARACTERISTIQUES

Gaine flexible en polyuréthane noire souple renforcée d'une spirale en PVC rigide antichoc
Surface intérieure lisse. Qualité résistant à l'hydrolyse et aux bactéries

✓ UTILISATION

Aspiration produits abrasifs : copeaux, poussières, feuilles, gazon, etc.
Projection produits isolants

✓ RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES : voir page 45

-20°C +80°C

COLORIS : NOIR

ø int (mm)	Tolérance (mm)	Ep. (mm)	Ep. jonc (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	Vide (m/H ₂ O)	Longueur (m)		Prix (€/m)
							10m	25m	
80	+/- 1,0	0,6	3,5	590	220	2,5	-	ASPUNO080025	
102	+/- 1,0	0,6	4,3	750	280	2	-	ASPUNO100025	
110	+/- 1,1	0,6	4,5	850	300	2	-	ASPUNO110025	
*120	+/- 1,2	0,6	5	930	320	2	-	ASPUNO120025	
140	+/- 1,4	0,7	5,2	1250	360	2	-	ASPUNO140025	
160	+/- 1,6	0,8	5,8	1450	440	2	ASPUNO160010	ASPUNO160025	

*: Sur demande : minimum de commande 50 m - Délai : 3 semaines

ALFAVAC N



✓ CARACTERISTIQUES

Gaine flexible en PVC souple renforcée d'une spire en fil d'acier haute résistance avec revêtement blanc

Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier

✓ UTILISATION

Par sa grande flexibilité, cette gaine est spécialement adaptée pour l'aération des locaux, ateliers, ventilation de machines, extraction de fumées, copeaux, air chargé, etc...

✓ RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES : voir page 45

-10°C +65°C

COLORIS : GRIS

ø int (mm)	Ep. paroi (mm)	ø fil d'acier (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	Vide (m/H2O)	Longueur (m)	Prix (€/m)
						10m	
30	0,8	1,9	250	60	4	AVA030010	
35	0,8	1,9	260	70	4	AVA035010	
40	0,8	1,9	300	80	4	AVA040010	
45	0,8	1,9	320	90	4	AVA045010	
50	0,8	1,9	380	100	3	AVA050010	
55	0,8	1,9	400	110	3	AVA055010	
60	0,8	1,9	450	120	3	AVA060010	
65	0,8	1,9	500	130	3	AVA065010	
70	0,8	1,9	520	140	3	AVA070010	
75	0,8	1,9	550	150	2	AVA075010	
80	0,8	1,9	630	160	2	AVA080010	
90	0,8	1,9	700	180	2	AVA090010	
100	0,8	2,2	740	200	2	AVA100010	
110	0,8	2,2	790	220	2	AVA110010	
120	0,8	2,2	850	240	2	AVA120010	
125	0,8	2,2	880	250	2	AVA125010	
130	0,8	2,2	890	260	1	AVA130010	
140	0,8	2,2	910	280	1	AVA140010	
150	0,8	2,2	950	300	1	AVA150010	
160	1	2,2	1000	320	1	AVA160010	
180	1	2,2	1300	360	1	AVA180010	
200	1	2,2	2050	400	1	AVA200010	
250	1	2,7	2850	500	1	AVA250010	
300	1	2,7	3650	600	1	AVA300010	

Conditionnement standard : carton de 10 m

Autres longueurs, nous consulter

Autres ø sur demande, ø 500 maximum

300 < ø < 400 Longueurs de 10m
ø > 400 Longueurs de 5m

ALFAVAC PU COMPRESSIBLE 0,4 et 0,6 MM



✓ CARACTERISTIQUES

Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire en fil d'acier cuivré haute résistance
Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure
Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier

✓ UTILISATION

Spécialement recommandée pour le transport par air de particules abrasives : copeaux, sciures, laine de roche, limaille, graines, etc. dans l'industrie, l'agroalimentaire, les métiers du bois...

✓ RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES : voir page 45

-30°C +100°C



PU04C - COLORIS : TRANSPARENT + SPIRALE CUIVREE

ø int (mm)	Ep. paroi (mm)	ø fil d'acier (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	Vide (m/H2O)	Longueur (m)	Prix (€/m)
						10m	
60	0,4	1,3	212	120	3	AVAPU04C060010	
70	0,4	1,3	300	140	3	AVAPU04C070010	
80	0,4	1,3	355	160	2	AVAPU04C080010	
100	0,4	1,6	460	200	2	AVAPU04C100010	
120	0,4	1,6	500	240	2	AVAPU04C120010	
125	0,4	1,6	535	250	2	AVAPU04C125010	
140	0,4	1,6	700	280	1	AVAPU04C140010	
150	0,4	1,6	730	300	1	AVAPU04C150010	
160	0,4	1,6	760	320	1	AVAPU04C160010	
180	0,4	1,6	900	360	1	AVAPU04C180010	
200	0,4	1,6	1250	400	1	AVAPU04C200010	
250	0,4	2,2	1690	500	1	AVAPU04C250010	
300	0,4	2,2	2040	600	1	AVAPU04C300010	

PU06C - COLORIS : TRANSPARENT + SPIRALE CUIVREE

ø int (mm)	Ep. paroi (mm)	ø fil d'acier (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	Vide (m/H2O)	Longueur (m)	Prix (€/m)
						10m	
120	0,6	1,6	720	240	2	AVAPU06C120010	
140	0,6	1,6	870	280	1	AVAPU06C140010	
150	0,6	1,6	900	300	1	AVAPU06C150010	
160	0,6	1,6	960	320	1	AVAPU06C160010	
250	0,6	2,2	1800	500	1	AVAPU06C250010	
300	0,6	2,2	2300	600	1	AVAPU06C300010	

Autres longueurs et autres diamètres, nous consulter

Conditionnement standard : filet

ALFAVAC PU XL



✓ CARACTERISTIQUES

Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire en fil d'acier cuivré haute résistance
Version conforme DIN 4102 B1 (machine à bois)
Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure
Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier

-30°C +100°C

✓ UTILISATION

Spécialement recommandée pour le transport par air de particules abrasives : copeaux, sciures, laine de roche, limaille, graines, etc. dans l'industrie, l'agroalimentaire, les métiers du bois...

✓ RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES : voir page 45



COLORIS : TRANSPARENT + SPIRALE CUIVREE

ø int (mm)	Ep. paroi (mm)	ø fil d'acier (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	Vide (m/H ₂ O)	Longueur (m)	Prix (€/m)
						10m	
30	0,5	1	230	60	4	AVAPUXL030010	
35	0,5	1	250	70	4	AVAPUXL035010	
40	0,5	1	280	80	4	AVAPUXL040010	
45	0,5	1	300	90	4	AVAPUXL045010	
50	0,5	1	320	100	3	AVAPUXL050010	
55	0,5	1	350	110	3	AVAPUXL055010	
60	0,5	1,3	380	120	3	AVAPUXL060010	
65	0,5	1,3	410	130	3	AVAPUXL065010	
70	0,5	1,3	420	140	3	AVAPUXL070010	
75	0,5	1,3	440	150	2	AVAPUXL075010	
80	0,5	1,3	460	160	2	AVAPUXL080010	
90	0,5	1,3	500	180	2	AVAPUXL090010	
100	0,5	1,6	680	200	2	AVAPUXL100010	
110	0,6	1,6	700	220	2	AVAPUXL110010	
120	0,6	1,6	720	240	2	AVAPUXL120010	
125	0,6	1,6	725	250	2	AVAPUXL125010	
130	0,6	1,6	730	260	1	AVAPUXL130010	
140	0,6	1,6	740	280	1	AVAPUXL140010	
150	0,6	1,6	820	300	1	AVAPUXL150010	
160	0,6	1,6	900	320	1	AVAPUXL160010	
180	0,6	1,6	1050	360	1	AVAPUXL180010	
200	0,7	2,2	1480	400	1	AVAPUXL200010	
250	0,7	2,2	1800	500	1	AVAPUXL250010	
300	0,7	2,2	2300	600	1	AVAPUXL300010	

Conditionnement standard : carton de 10 m

Autres longueurs, nous consulter

Autres ø sur demande, ø supérieur à 300 : voir ALFAVAC PUL



CARACTERISTIQUES

-30°C +100°C

Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire en fil d'acier haute résistance avec revêtement blanc

Version conforme DIN 4102 B1 (machine à bois)

Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure

Qualité résistant à l'hydrolyse et aux bactéries

Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier

UTILISATION

Spécialement recommandée pour le transport par air de particules abrasives : copeaux, sciures, laine de roche, limaille, graines..., dans l'industrie, l'agroalimentaire, les métiers du bois...

RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES : voir page 45

COLORIS : TRANSPARENT + SPIRALE BLANCHE

ø int (mm)	Ep. paroi (mm)	ø fil d'acier (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	Vide (m/H ₂ O)	Longueur (m)		Prix (€/m)
						5m	10m	
30	0,7	1,5	180	65	4	-	AVAPUL030010	
35	0,7	1,5	200	70	4	-	AVAPUL035010	
40	0,7	1,5	230	80	4	-	AVAPUL040010	
45	0,7	1,5	250	90	4	-	AVAPUL045010	
50	0,7	1,5	420	100	4	-	AVAPUL050010	
55	0,7	1,5	450	110	3	-	AVAPUL055010	
60	0,7	1,9	480	120	3	-	AVAPUL060010	
65	0,7	1,9	530	130	3	-	AVAPUL065010	
70	0,7	1,9	580	140	3	-	AVAPUL070010	
75	0,7	1,9	630	150	3	-	AVAPUL075010	
80	0,7	1,9	680	160	2	-	AVAPUL080010	
90	0,7	1,9	740	180	2	-	AVAPUL090010	
100	0,8	2,2	800	200	2	-	AVAPUL100010	
110	0,8	2,2	850	220	2	-	AVAPUL110010	
120	0,8	2,2	900	240	2	-	AVAPUL120010	
125	0,8	2,2	980	250	2	-	AVAPUL125010	
130	0,8	2,2	1050	260	1	-	AVAPUL130010	
140	0,8	2,2	1120	280	1	-	AVAPUL140010	
150	0,8	2,2	1200	300	1	-	AVAPUL150010	
160	0,8	2,2	1320	320	1	-	AVAPUL160010	
180	0,8	2,2	1410	360	1	-	AVAPUL180010	
200	0,8	2,2	1500	400	1	-	AVAPUL200010	
250	0,8	2,7	1950	500	1	-	AVAPUL250010	
300	0,8	2,7	2450	600	1	-	AVAPUL300010	
* 350	0,9	2,7	2840	700	1	-	AVAPUL350010	
* 400	0,9	2,7	3320	800	0,8	AVAPUL400005	-	
* 450	0,9	2,7	3640	900	0,8	AVAPUL450005	-	
* 500	0,9	2,7	4250	1000	0,5	AVAPUL500005	-	

Minimum de commande : 10 m

* variante avec fil cuivré : prix identiques
Conditionnement : 10 m en carton (sauf certains ø)

Autres longueurs, nous consulter

Autres ø sur demande, ø 500 maximum,

ALFAVAC PU M



✓ CARACTERISTIQUES

Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire en fil d'acier haute résistance avec revêtement cuivré

Version conforme DIN 4102 B1 (machine à bois)

Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure

Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier

✓ UTILISATION

Spécialement recommandée pour le transport par air de particules abrasives : copeaux, sciures, laine de roche, limaille, graines..., dans l'industrie, l'agroalimentaire, les métiers du bois...

✓ RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES : voir page 45

-30°C +100°C

COLORIS : TRANSPARENT + SPIRALE CUIVREE

ø int (mm)	Ep. paroi (mm)	ø fil d'acier (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	Vide (m/H ₂ O)	Longueur (m)	Prix (€/m)
						10m	
30	1	1,9	330	80	4	AVAPUM030010	
35	1	1,9	385	92	3,5	AVAPUM035010	
40	1	1,9	425	95	3,5	AVAPUM040010	
45	1	1,9	500	105	3	AVAPUM045010	
50	1	1,9	580	115	3	AVAPUM050010	
55	1	1,9	600	130	3	AVAPUM055010	
60	1	2,2	610	160	3	AVAPUM060010	
65	1,1	2,2	690	170	3	AVAPUM065010	
70	1,1	2,2	710	180	3	AVAPUM070010	
75	1,1	2,2	720	190	3	AVAPUM075010	
80	1,1	2,2	820	200	2	AVAPUM080010	
90	1,1	2,2	900	220	2	AVAPUM090010	
100	1,1	2,7	1100	240	2	AVAPUM100010	
110	1,1	2,7	1150	250	2	AVAPUM110010	
120	1,2	2,7	1200	260	2	AVAPUM120010	
130	1,2	2,7	1400	280	1	AVAPUM130010	
140	1,2	2,7	1500	300	1	AVAPUM140010	
150	1,2	2,7	1500	320	1	AVAPUM150010	
160	1,2	2,7	1600	340	1	AVAPUM160010	
180	1,2	2,7	1800	380	1	AVAPUM180010	
200	1,2	2,7	2000	420	1	AVAPUM200010	
250	1,2	3,5	2400	520	1	AVAPUM250010	
300	1,2	3,5	2800	620	1	AVAPUM300010	
350	1,2	3,5	3250	720	1	AVAPUM350010	
400	1,2	3,5	3700	820	1	AVAPUM400005	

ALFAVAC PU M H



✓ CARACTERISTIQUES

-30°C +100°C

Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire en fil d'acier haute résistance avec revêtement blanc

Version conforme DIN 4102 B1 (machine à bois)

Grande résistance à l'abrasion et à la déchirure

Mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier

✓ UTILISATION

Spécialement recommandée pour le transport par air de particules abrasives : copeaux, sciures, laine de roche, limaille, graines..., dans l'industrie, l'agroalimentaire, les métiers du bois...

✓ RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES : voir page 45

COLORIS : TRANSPARENT + SPIRALE BLANCHE

ø int (mm)	Ep. paroi (mm)	ø fil d'acier (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	Vide (m/H2O)	Longueur (m)	Prix (€/m)
						10m	
40	1,3	1,9	575	120	4	AVAPUMH040010	
50	1,3	1,9	650	150	3	AVAPUMH050010	
60	1,3	2,2	640	180	3	AVAPUMH060010	
65	1,4	2,2	680	200	3	AVAPUMH065010	
70	1,4	2,2	740	210	3	AVAPUMH070010	
75	1,4	2,2	840	220	3	AVAPUMH075010	
80	1,4	2,2	890	240	2	AVAPUMH080010	
90	1,4	2,2	1000	270	2	AVAPUMH090010	
100	1,4	2,7	1220	300	2	AVAPUMH100010	
110	1,4	2,7	1175	330	2	AVAPUMH110010	
120	1,5	2,7	1290	360	2	AVAPUMH120010	
140	1,5	2,7	1525	400	1	AVAPUMH140010	
160	1,5	2,7	1690	450	1	AVAPUMH160010	
180	1,5	2,7	1890	520	1	AVAPUMH180010	
200	1,5	2,7	2010	600	1	AVAPUMH200010	
250	1,5	3,5	3520	750	1	AVAPUMH250010	
300	1,5	3,5	4080	900	1	AVAPUMH300010	
350	1,5	3,5	4600	1050	1	AVAPUMH350010	
400	1,5	3,5	5100	1200	1	AVAPUMH400005	

CARFLEX



✓ CARACTERISTIQUES

-40°C +150°C

Tuyau en polyester imprégné EPDM/PP renforcé d'une spire indéformable en PA6.6

Très légère, mais robuste

✓ UTILISATION

Aspiration de gaz d'échappement

COLORIS : NOIR

ø ext (mm)	Ep. paroi (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	Vide (m/H2O)	Longueur (m)		Prix (€/m)
					5m	10m	
50	0,4	410	170	5	TCARF050005	TCARF050010	
75	0,4	690	210	1,5	TCARF075005	TCARF075010	
100	0,4	870	380	1	TCARF100005	TCARF100010	

Délai : 4 à 6 semaines

ALFA-NEO 1



✓ CARACTERISTIQUES

Gaine flexible constituée d'une couche en tissu de verre enduit de néoprène sur une armature intérieure en fil acier et d'une cordelette en fibre de verre sur l'extérieur
L'épaisseur de la paroi conditionne la résistance mécanique de la gaine ainsi que sa tenue en dépression

✓ UTILISATION

Par sa grande flexibilité, cette gaine est spécialement adaptée pour l'extraction et la transmission d'air ou de fluides gazeux à température élevée
Utilisée également comme protection de câbles ou de tuyaux contre la chaleur ambiante

✓ RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES : voir page 45



COLORIS : NOIR

ø int (mm)	PS (bar)	Vide (m/H2O)	ø courbure (mm)	Poids (g/m)	Longueur (m)	Prix (€/m)
					4m	
* 26	1,6	5,1	16	120	NEO01026004	
* 32	1,4	5,0	20	140	NEO01032004	
* 41	1,3	4,8	26	200	NEO01041004	
* 51	1,2	4,3	32	250	NEO01051004	
* 60	1,1	4,0	40	300	NEO01060004	
* 64	1,1	3,9	44	320	NEO01064004	
* 76	1,1	3,4	54	410	NEO01076004	
* 80	1,0	3,2	56	440	NEO01080004	
* 102	0,9	2,6	70	650	NEO01102004	
* 127	0,8	1,7	92	800	NEO01127004	
* 152	0,7	1,4	102	990	NEO01152004	
* 180	0,6	1,1	120	1190	NEO01180004	
* 203	0,5	0,7	136	1330	NEO01203004	

*: Sur demande : délai 4 à 6 semaines - Autres diamètres sur demande

ALFA-NEO 2



✓ CARACTERISTIQUES

Gaine flexible constituée de 2 couches en tissu de verre enduit de néoprène enveloppant une armature en fil acier et d'une cordelette en fibre de verre sur l'extérieur
L'épaisseur de la paroi conditionne la résistance mécanique de la gaine ainsi que sa tenue en dépression

✓ UTILISATION

Par sa grande flexibilité, cette gaine est spécialement adaptée pour l'extraction et la transmission d'air ou de fluides gazeux à température élevée

✓ RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES : voir page 45



COLORIS : NOIR

ø int (mm)	PS (bar)	Vide (m/H2O)	ø courbure (mm)	Poids (g/m)	Longueur (m)	Prix (€/m)
					4m	
* 26	2,8	6,5	30	230	NEO02026004	
* 32	2,8	6,5	32	260	NEO02032004	
* 41	2,6	6,0	38	320	NEO02041004	
* 51	2,6	5,2	48	360	NEO02051004	
* 60	2,4	4,8	62	470	NEO02060004	
* 64	2,4	4,8	62	490	NEO02064004	
* 76	2,2	4,3	76	580	NEO02076004	
* 80	2,1	4,2	80	620	NEO02080004	
* 102	1,9	3,5	104	770	NEO02102004	
* 127	1,4	2,5	128	1000	NEO02127004	
* 152	1,2	1,7	150	1200	NEO02152004	
* 180	1,0	1,2	180	1480	NEO02180004	
* 203	0,7	0,9	202	1650	NEO02203004	

*: Sur demande : délai 4 à 6 semaines - Autres diamètres sur demande

ALFA-SIL 1



✓ CARACTERISTIQUES

Gaine flexible constituée d'une couche en tissu de verre enduit de silicone haute température sur une armature intérieure en fil acier et d'une cordelette en fibre de verre sur l'extérieur. L'épaisseur de la paroi conditionne la résistance mécanique de la gaine ainsi que sa tenue en dépression.

✓ UTILISATION

Par sa grande flexibilité, cette gaine est spécialement adaptée pour l'extraction et la transmission d'air ou de fluides gazeux à température élevée.

✓ RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES : voir page 45



COLORIS : ROUGE

ø int (mm)	PS (bar)	Vide (m/H2O)	ø courbure (mm)	Poids (g/m)	Longueur (m)	Prix (€/m)
					4m	
* 26	1,6	5,1	16	120	SIL01026004	
* 32	1,4	5,0	20	140	SIL01032004	
* 41	1,3	4,8	26	200	SIL01041004	
* 51	1,2	4,3	32	250	SIL01051004	
* 60	1,1	4,0	40	300	SIL01060004	
* 64	1,1	3,9	44	320	SIL01064004	
* 76	1,1	3,4	54	410	SIL01076004	
* 80	1,0	3,2	56	440	SIL01080004	
* 102	0,9	2,6	70	650	SIL01102004	
* 127	0,8	1,7	92	800	SIL01127004	
* 152	0,7	1,4	102	990	SIL01152004	
* 180	0,6	1,1	120	1190	SIL01180004	
* 203	0,5	0,7	136	1330	SIL01203004	

*: Sur demande : délai 4 à 6 semaines - Autres diamètres sur demande

ALFA-SIL 2



✓ CARACTERISTIQUES

Gaine flexible constituée de 2 couches en tissu de verre enduit de silicone haute température enveloppant une armature en fil acier et d'une cordelette en fibre de verre sur l'extérieur. L'épaisseur de la paroi conditionne la résistance mécanique de la gaine ainsi que sa tenue en dépression.

✓ UTILISATION

Par sa grande flexibilité, cette gaine est spécialement adaptée pour l'extraction et la transmission d'air ou de fluides gazeux à température élevée.

✓ RACCORDS ET COLLIERS ADAPTABLES : voir page 45



COLORIS : ROUGE

ø int (mm)	PS (bar)	Vide (m/H2O)	ø courbure (mm)	Poids (g/m)	Longueur (m)	Prix (€/m)
					4m	
* 26	2,8	6,5	30	230	SIL02026004	
* 32	2,8	6,5	32	260	SIL02032004	
* 41	2,6	6,0	38	320	SIL02041004	
* 51	2,6	5,2	48	360	SIL02051004	
* 60	2,4	4,8	62	470	SIL02060004	
* 64	2,4	4,8	62	490	SIL02064004	
* 76	2,2	4,3	76	580	SIL02076004	
* 80	2,1	4,2	80	620	SIL02080004	
* 102	1,9	3,5	104	770	SIL02102004	
* 127	1,4	2,5	128	1000	SIL02127004	
* 152	1,2	1,7	150	1200	SIL02152004	
* 180	1,0	1,2	180	1480	SIL02180004	
* 203	0,7	0,9	202	1650	SIL02203004	

*: Sur demande : délai 4 à 6 semaines - Autres diamètres sur demande

GAINES DE PROTECTION SPIRALEES



✓ CARACTERISTIQUES

Profilés plats aux bords arrondis. PVC rigide. Excellente tenue aux U.V.
Diamètres intérieurs de 8 mm à 190 mm

✓ RESISTANCE

Chocs et frottements - Hydrocarbures - Acides et sels correspondants - Alcool et gaz - Air salin

-20°C +70°C

COLORIS : NOIR

ø int.	Profilé 8 x 1	Prix (€/m)	Profilé 16 x 1	Prix (€/m)	Profilé 16 x 2	Prix (€/m)
8	GPS008081050 GPS008081100		50 m - 100 m/carton			
9	GPS009081050 GPS009081100					
10	GPS010081050 GPS010081100					
11	GPS011081050 GPS011081100					
12	GPS012081050 GPS012081100					
13	GPS013081100					
14	GPS014081100		GPS014161100			
15	GPS015081100		GPS015161100			
16	GPS016081100		GPS016161100		GPS016162100	
17	GPS017081100		GPS017161100		GPS017162100	
18	GPS018081100		GPS018161100		GPS018162100	
20	GPS020081050		GPS020161050		GPS020162050	
21	50 m/carton		GPS021161050		GPS021162050	
22			GPS022161050		GPS022162050	
25			GPS025161050		GPS025162050	
28	30 m/carton		GPS028161030		GPS028162030	
30			GPS030161030		GPS030162030	
33					GPS033162030	
35					GPS035162030	
38					GPS038162030	

COLORIS : NOIR

ø int.	Profilé 16 x 2	Prix (€/m)	Profilé 20 x 4	Prix (€/m)	Profilé 25 x 3	Prix (€/m)	Profilé 25 x 5	Prix (€/m)	Profilé 35 x 3	Prix (€/m)
40	GPS040162030		GPS040204030		30 m/carton					
42	GPS042162030		GPS042204030							
45	GPS045162020		GPS045204020							
48	GPS048162020		GPS048204020		20 m/carton					
50	GPS050162020		GPS050204020							
55	GPS055162020		GPS055204020							
60	GPS060162020		GPS060204020							
65	GPS065162015		GPS065204015		15 m/carton					
70	GPS070162015		GPS070204015							
75	GPS075162015		GPS075204015							
80	GPS080162015		GPS080204015							
90	1 x 5 m/carton		GPS090204005		GPS090253005		GPS090255005		GPS090353005	
100			GPS100204005		GPS100253005		GPS100255005		GPS100353005	
110					GPS110253005		GPS110255005		GPS110353005	
125					GPS125253005		GPS125255005		GPS125353005	
140							GPS140255005		GPS140353005	
190							GPS190255005		GPS190353005	

Autres coloris, nous consulter

Non tenue en stock